
Pump flange 3-holes connection 90° with female BSPP thread

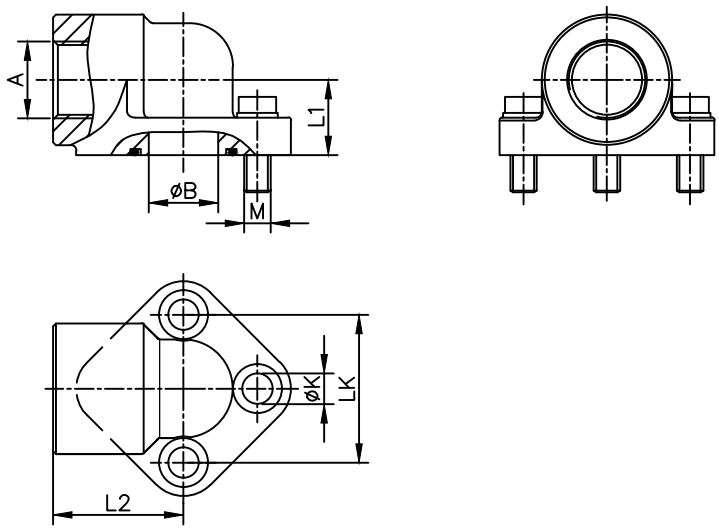

3WDS--LK--G--

材料(Material)
碳钢 carbon steel
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:3WDS**LK-G**-CFX
表面锌镍合金 Ni-Zn zinked :3WDS**LK-G**-ZN

型 号 Type	尺寸参数 dimension						配用附件		最 大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm^2)
	A	B	K	LK	L1	L2	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
3WDS26LK-G3/8	G3/8"	10	5.5	26	17	24	M5x20	14x1.78	315
3WDS26LK-G1/2	G1/2"	10	5.5	26	17	24	M5x20	14x1.78	315
3WDS30LK-G3/8	G3/8"	12	6.5	30	17	24	M6x20	15.54x2.62	315
3WDS30LK-G1/2	G1/2"	12	6.5	30	17	24	M6x20	15.54x2.62	315
3WDS40LK-G1/2	G1/2"	19	8.5	40	21	36	M8x25	23.47x2.62	315
3WDS40LK-G3/4	G3/4"	19	8.5	40	21	36	M8x25	23.47x2.62	315
3WDS51LK-G3/4	G3/4"	26	10.5	51	26	45	M10x30	31.42x2.62	315
3WDS51LK-G1	G1"	26	10.5	51	26	45	M10x30	31.42x2.62	315
3WDS56LK-G3/4	G3/4"	26	10.5	56	26	45	M10x30	31.42x2.62	315
3WDS56LK-G1	G1"	26	10.5	56	26	45	M10x30	31.42x2.62	315

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: 3WDS30LK-G3/8
2. 法兰配公制螺栓及O形圈，加后缀 M: 3WDS30LK-G3/8M
   Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U