
Interlock Hose Fittings

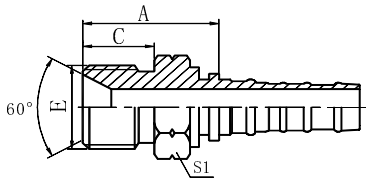

英管外螺纹60°内锥面
BSP MALE 60° CONE SEAT

12613

REF. ISO 12151-6

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE SIZE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	
12613-20-20Z	G1.1/4"X11	32	20		49.3	20.5	46	
12613-24-24Z	G1.1/2"X11	40	24		53.7	23	50	
12613-32-32Z	G2"X11	50	32		59	25.5	65	

1. 芯子材质选项。Material options for nipple.

芯子材质 Nipple material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	TZ/WZ	12613-24-24Z
304不锈钢 304 stainless steel	SRT/SRW	12613-24-24SR
316L不锈钢 316L stainless steel	SVT/SVW	12613-24-24SV
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	SYT/SYW	12613-24-24SY

2.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel fittings.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认）Cr3+ plating (Default)	Z	12613-24-24Z	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	12613-24-24ZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	12613-24-24ZN	1000	-